

BIONYL PRO

**EL SUELO
QUE TE
HARÁ FELIZ**



EL SUELO QUE ESTÁ

Resistente al agua** Núcleo orgánico*

HECHO A TU MEDIDA

(O₂-neutral*** Térmicamente estable


*Formado por madera natural y un aglutinante químico orgánico.

**Protección contra salpicaduras de agua las 24h de acuerdo con NALFA (North American Laminate Floor Association) y 100 horas más adicionales de acuerdo con el estándar WN-101 de Kronospan www.100hour-test.com

***Los Tableros O.R.C.A. son neutrales desde el punto de vista del porque el proceso de producción de transformar un árbol a O.R.C.A. emite menos CO₂ que el del árbol almacenado.

El suelo con el que tendrás una preocupación menos

Relájate. El suelo BinyI^{PRO}, con su tecnología de defensa contra la humedad, es una apuesta segura cuando se trata de accidentes cotidianos. No te tendrás que preocupar más de tu suelo, por ejemplo, si derramas una bebida o si se te derrama un poco de agua.

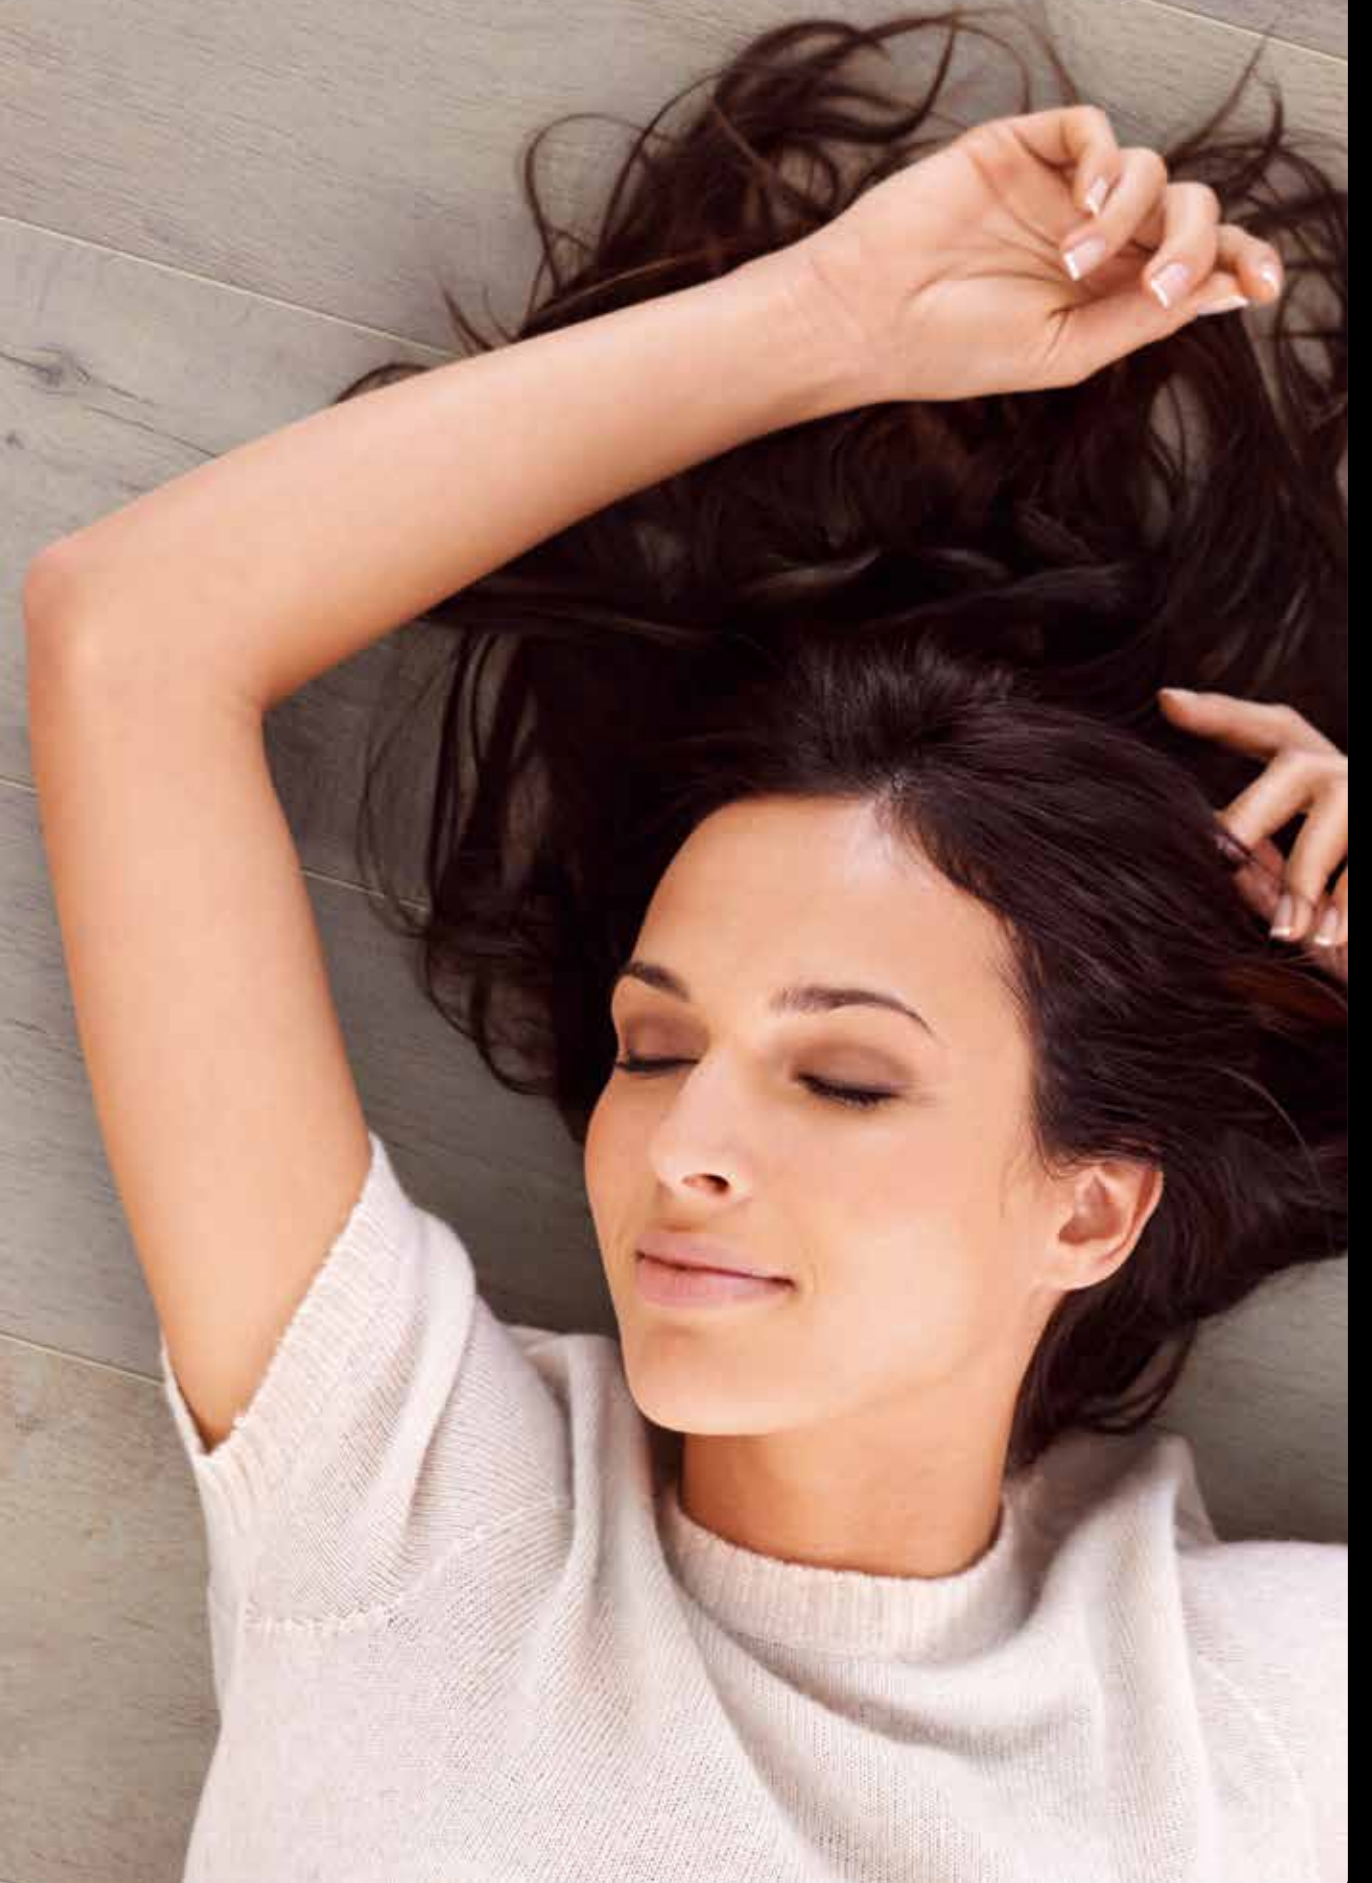

El suelo que mejor combina

www.binyl-flooring.com



O.R.C.A. es doblemente bueno.

Une las mejores calidades de suelos biológicos y los revestimientos impereables convencionales. En O.R.C.A., los materiales orgánicos* son resistentes a los líquidos gracias a una tecnología especial.

O.R.C.A. hace que BinylPRO se pueda utilizar en cualquier sitio.

El innovador tablero O.R.C.A. hace que instalar el suelo BinylPRO en baños privados** donde, hasta ahora, solo se podía usar vinilo o azulejo, sea posible. Además, tiene una excelente estabilidad térmica y propiedades de resistencia a desteñirse, gracias a las cuales BinylPRO queda bien en invernaderos y en habitaciones con ventanas hasta el techo.

La fabricación de O.R.C.A. es mejor gracias a que es más elaborada.

Las fibras de la madera se procesan mecánicamente varias veces en un proceso de producción especial para obtener fibras especialmente pequeñas. Posteriormente, en el proceso de fabricación, un agente aglutinante químico-orgánico especialmente desarrollado rodea incluso las fibras más finas y las aísla de la humedad.

*Formado por madera natural y un aglutinante químico-orgánico.
**Por favor, sigue las instrucciones de instalación.





*2Protección contra salpicaduras de agua las 24h de acuerdo con NALFA (North American Laminated Floor Association) y 100 horas más adicionales de acuerdo con el estándar WN-101 de Kronospan www.100hour-test.com

El suelo que se ajusta a donde lo necesites

Los derrames de agua suceden demasiado rápido.

Los accidentes cotidianos suceden casi todos los días. Da igual donde sucedan, vale la pena confiar en BinylPRO. En la cocina, en el comedor, en el baño – BinylPRO es perfecto. ¿La habitación tiene ventanas hasta el techo? No es un problema para BinylPRO ya que no le afecta los cambios de temperatura ni la exposición directa de la luz a largo plazo.

100h+ de protección contra salpicaduras de agua.*

Cuando se trata de pequeños accidentes cotidianos, con BinylPRO puedes relajarte y limpiar el líquido derramado sin prisas. Puedes descansar con la total seguridad de que los pequeños percances no se convertirán en grandes desastres.




El suelo que perdona accidentes



Probado por la familia más torpe del mundo.

Nos gustaría presentaros a la Familia Torpe.

En la casa de los Torpes, los accidentes cotidianos ocurren todos los días y, algunas veces, se convierten en desastres mayores. Menos mal que tienen el suelo BinylPRO con la tecnología O.R.C.A. de defensa contra la humedad.



Escanea el código QR para ver el video. ¡Vale la pena!

*2Protección contra salpicaduras de agua las 24h de acuerdo con NALFA (North American Laminated Floor Association) y 100 horas más adicionales de acuerdo con el estándar WN-101 de Kronospan www.100hour-test.com



Una vida con madera



Vivimos de la madera.

También vivimos con la madera.

Por lo tanto, es natural que tratemos nuestra madera con cuidado. Sostenibilidad no es solo una palabra de moda para nosotros, sino parte de nuestra estrategia corporativa. Nunca se nos ocurriría utilizar madera que no viniera de bosques gestionados de una manera sostenible.

Cosechamos lo que sembramos.

Desde 2003, KRONOSPAN Lampertswalde ha estado **hacienda** una contribución activa a la reforestación plantando árboles. Esto nos da la oportunidad de producir parte de la madera que nosotros mismo procesamos. Usamos recursos muy moderadamente. También, producimos madera de árboles dañados por tormentas y de árboles torcidos y con nudos que no pueden ser usados para hacer mobiliario o suelo de parquet.

Nacidos de la tradición regional.

Lo que todos los tipos de madera que usamos tienen en común es que provienen de nuestra región. Ninguna madera de la que procesamos tiene que ser transportada durante largas distancias. Transportar madera en barco alrededor del mundo no tiene sentido ecológico para nosotros.

Cero desperdicio.

En KRONOSPAN, los restos de madera sobrantes de la producción se reciclan en el proceso de fabricación o son utilizados en la producción para nuestra propia energía neutra de CO₂.

El suelo que es respetuoso
con la naturaleza



BinyIPRO es neutral en CO₂ gracias a que la fabricación O.R.C.A. libera menos CO₂ que el que estaba almacenado en el propio árbol.

Nuestro tablero O.R.C.A. está formado por componentes basados en materias primas biológicas y aglutinantes químico-orgánicos (resinas sintéticas) y, por lo tanto, es orgánico**.



El suelo BinyIPRO no contiene PVC ni suavizantes. Ha sido certificado con la conocida etiqueta ecológica "Blue Angel" y econocido por Cologne eco-INSTITUT. El suelo H₂O también tiene la más alta certificación de calidad del aire interior: A+.



www.blauer-engel.de/uz176

**Formado por madera natural y un aglutinante químico-orgánico.

*Declaración sobre el nivel de emisión de sustancias volátiles en el aire interior que representa una amenaza tóxica durante la inhalación, en una escala de A + (muy baja emisión) a C (alta emisión).

**El suelo es tan bueno que tiene
una garantía de 30 años**

RESIDENCIAL

30
AÑOS

COMERCIAL

5
AÑOS


GARANTÍA*

BinylPRO es sumamente fuerte y, por lo tanto, adecuado para una gran variedad de usos. Estamos tan seguros de su calidad que ofrecemos una garantía* de no menos de 30 años en un uso residencial y de 5 años en un uso comercial.

*De acuerdo con los términos de garantía.

Las características en un solo vistazo

Comprueba por ti mismo de un solo vistazo todo de lo que BinylPRO es capaz, su durabilidad y los muchos usos posibles que ofrece.



Clase de utilización 33 AC5 (EN 13329)

Sumamente fuerte: Con una clasificación de durabilidad AC5, BinylPRO resiste las necesidades de la vida cotidiana.




GUARANTEE

Ofrecemos una garantía de 30 años para áreas residenciales y de 5 años para áreas comerciales.*



ORGANIC RIGID BOARD

El núcleo de nuestro BinylPRO se fabrica de modo orgánico** y respetuoso con la naturaleza utilizando madera proveniente de bosques gestionados de forma sostenible.



ANTI BACTERIAL COATING

El recubrimiento anti bacterias*** las impide crecer. Con una limpieza periódica, tú y tu familia podréis disfrutar del día a día sin preocupaciones.




MICROSCRATCH PROTECT

La robusta superficie protege BinylPRO contra pequeños rasguños que pueden ser causados por el movimiento de muebles, objetos que caen o las garras de las mascotas de la casa.



ANTI-STATIC

BinylPRO no acumula una carga eléctrica en caso de fricción, a diferencia de, por ejemplo, muchos tipos de suelo de vinilo. Se evitan las descargas eléctricas no deseadas.



V-GROOVE

BinylPRO tiene bordes biselados, lo que garantiza una apariencia especialmente auténtica.




PET PROOF

Gracias a su superficie anti bacterias de protección contra rasguños, BinylPRO es especialmente adecuado para la vida con mascotas domésticas.



LIGHT-RESISTANT

Sus propiedades de no decoloración (con una calificación de 6, la máxima de la Escala de Lana Azul) hacen que BinylPRO sea ideal para estancias expuestas a luz intensa como por ejemplo, miradores o habitaciones con ventanas hasta el techo.



1CLIC 2GO PURE

BinylPRO se puede instalar en muy poco tiempo gracias al innovador sistema de instalación "1clic2go pure", el cual no requiere tiras de inserción de plástico.

*De acuerdo con los términos de garantía.

**Formado por madera natural y un aglutinante químico-orgánico.

***Bacterias probadas: Staphylococcus aureus, Escherichia coli.

Visión general

Aspecto de madera fresca

www.binyl-flooring.com



Información de embalaje: 1 caja contiene 9 lamas = 2.22 m²/23.89 sq ft (16.5 kg/caja)



1514 · Svalbard Oak**



1535 · Stratos Oak



1532 · Bolero Oak




1517 · Fairland Oak**



1524 · Surf Pine



1521 · Tortona Oak

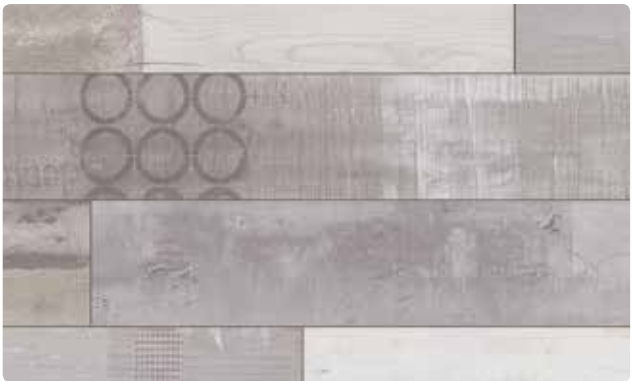

1534 · Soho Pine



1531 · Aramis Oak**



1537 · Charcoal Oak

*De acuerdo con los términos de garantía.
**Producto de stock en Burgos.

1514 - Svalbard Oak

Tamaño
L 192 mm x A 1285 mm
7 1/2" x 50 1/2"

Aspecto
Living Pore (LP)
Authentic Embossed

Clase
33, AC5



8 mm

*De acuerdo con los términos de garantía.

Resiste incluso al mayor grupo de bribones



1535 - Stratos Oak

Tamaño


L 192 mm x A 1285 mm
7 1/2" x 50 1/2"

Aspecto

Nature Line (NL)

Clase

33, AC5



EN 13329

RESIDENCIAL

30
AÑOS

GARANTÍA*

COMERCIAL

5
AÑOS

8 mm

*De acuerdo con los términos de garantía.




1532 - Bolero Oak

Tamaño
L 192 mm x A 1285 mm
7 ½" x 50 ½"

Aspecto
Tidal Oak (TO)
Authentic Embossed

Clase
33, AC5



8 mm

*De acuerdo con los términos de garantía.




1517 - Fairland Oak

Tamaño
L 192 mm x A 1285 mm
7 ½" x 50 ½"

Aspecto
Palace Oak (PO)
Authentic Embossed

Clase
33, AC5



EN 13329



8 mm

Deja que los padres duerman plácidamente otra vez




1524 - Surf Pine

Tamaño
L 192 mm x A 1285 mm
7 ½" x 50 ½"

Aspecto
Nature Line (NL)

Clase
33, AC5



8 mm

*De acuerdo con los términos de garantía.




1521 - Tortona Oak

Tamaño
L 192 mm x A 1285 mm
7 1/2" x 50 1/2"

Aspecto
Nature Line (NL)


Clase
33, AC5



8 mm

*De acuerdo con los términos de garantía.

Allí donde haya agua,
BinylPRO debería estar

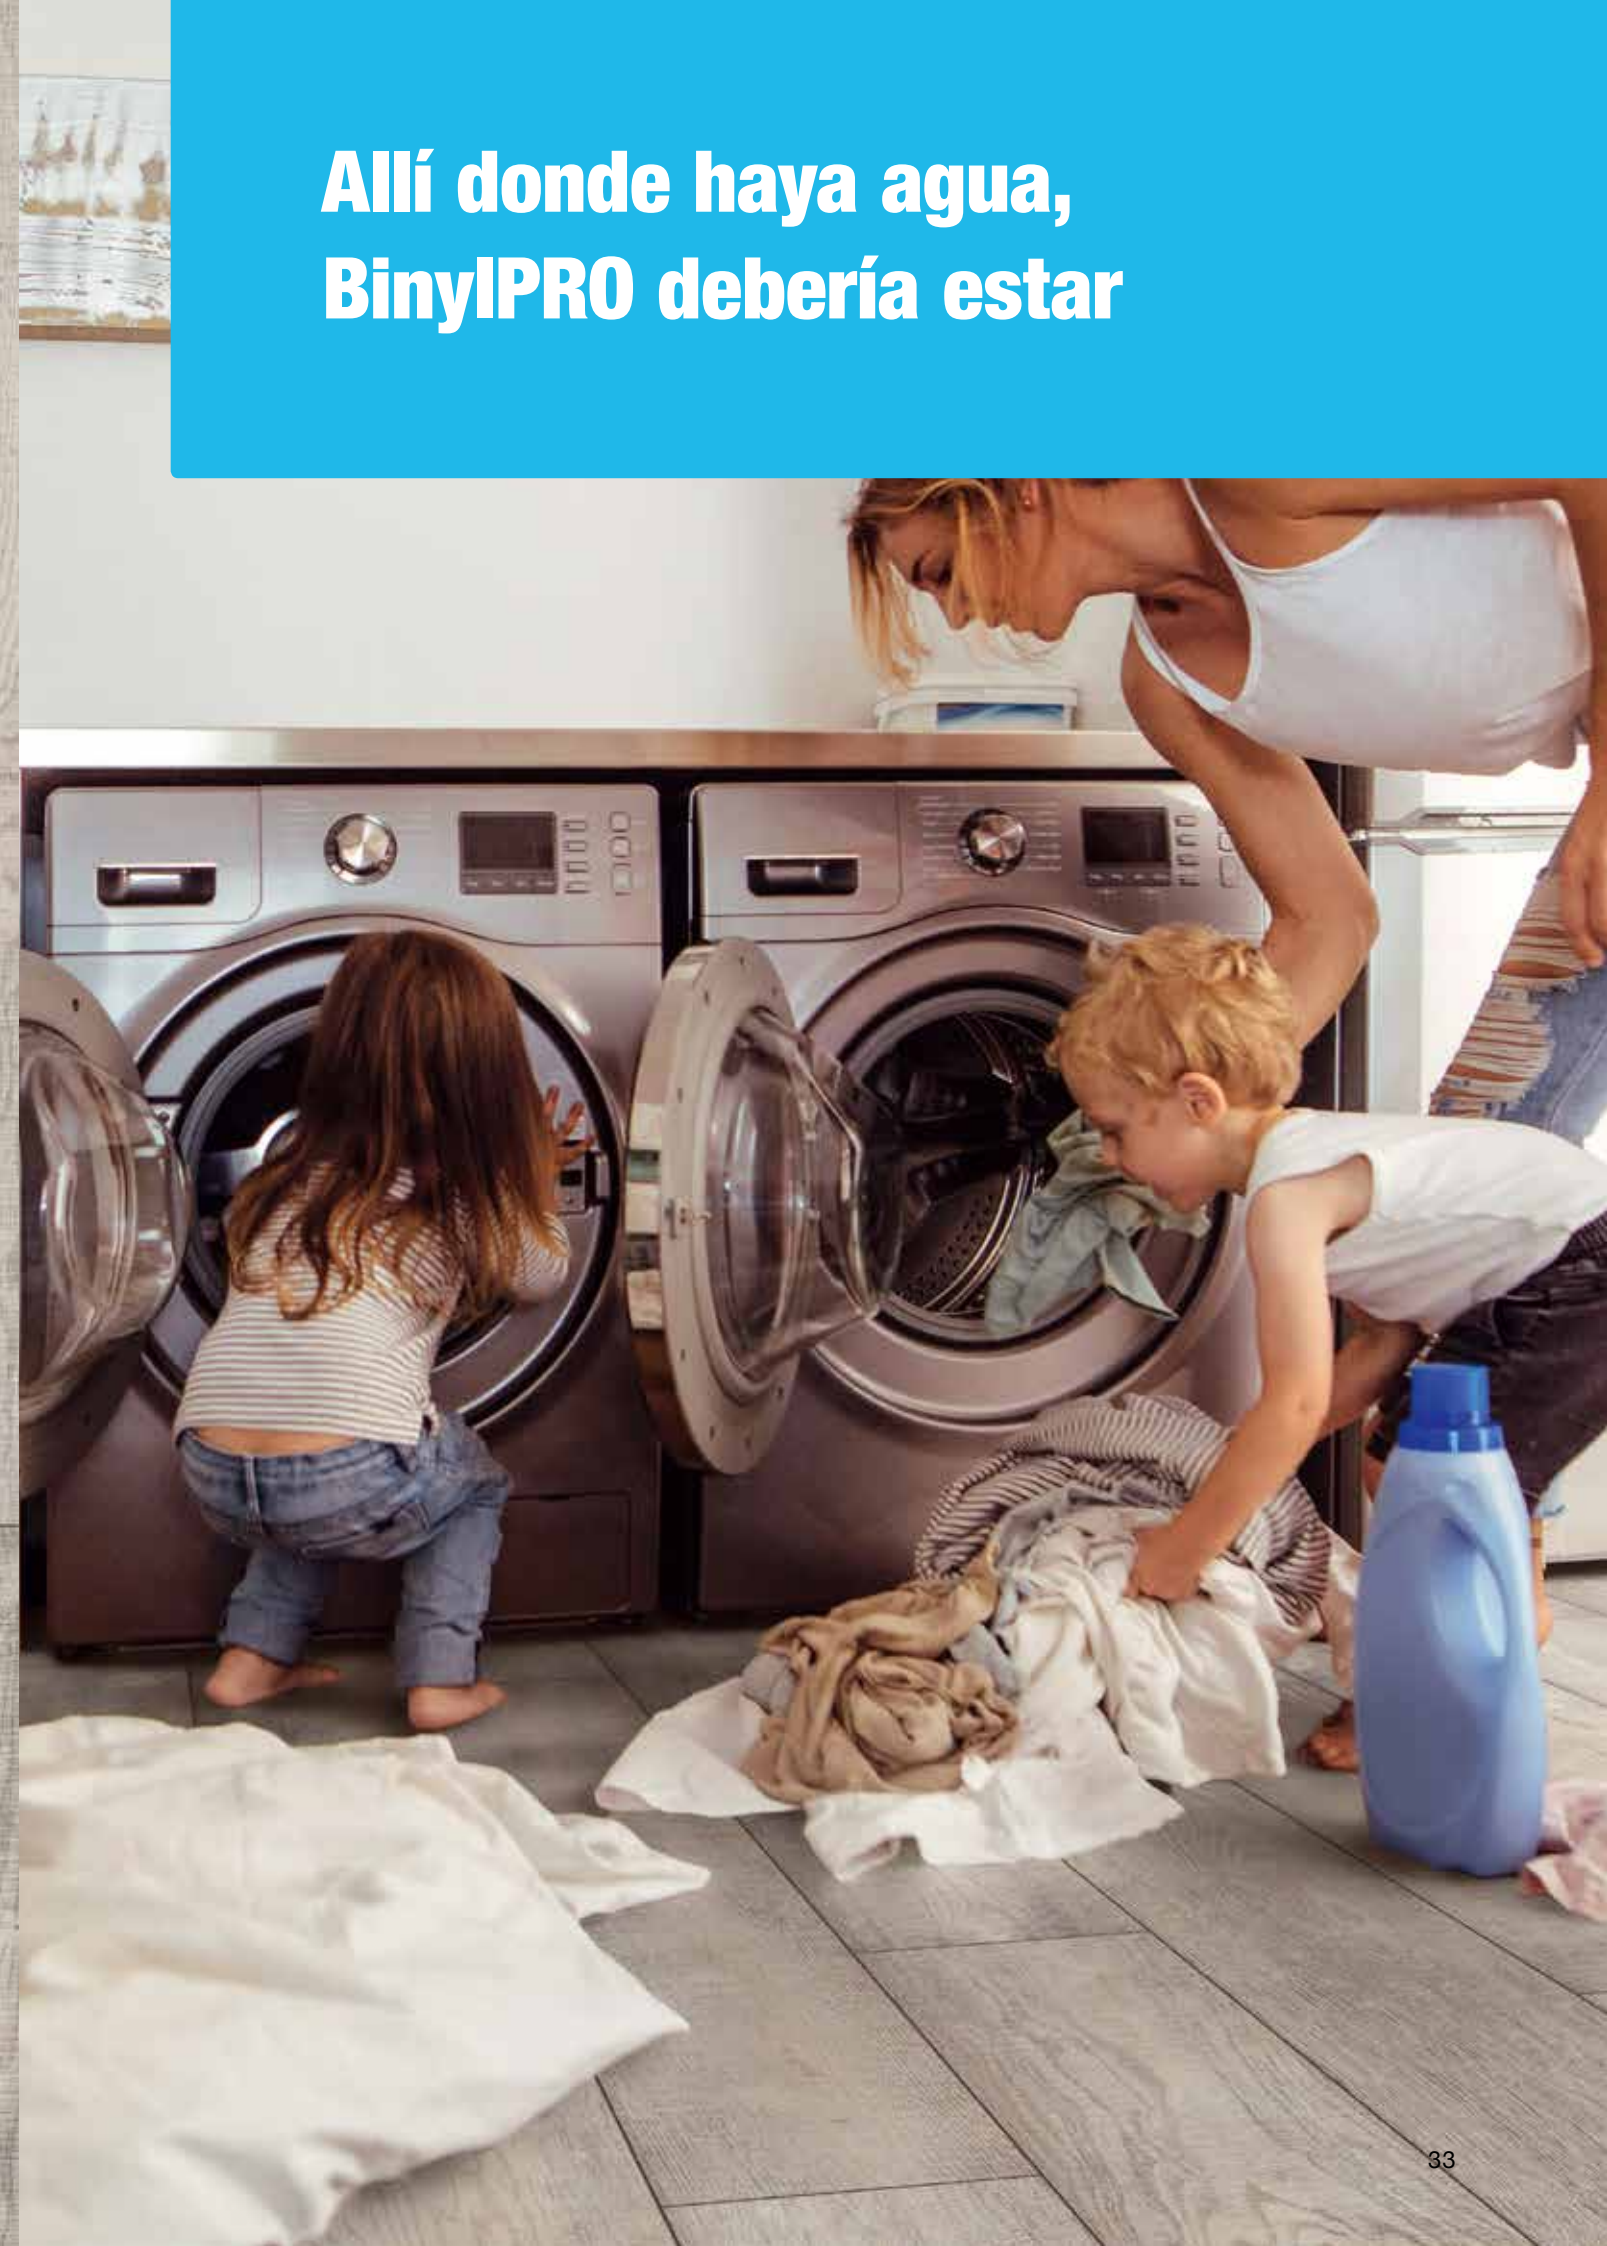


1534 - Soho Pine

Tamaño
L 192 mm x A 1285 mm
7 1/2" x 50 1/2"

Aspecto
Nature Line (NL)

Clase
33, AC5



8 mm

*De acuerdo con los términos de garantía.




1531 - Aramis Oak

Tamaño
L 192 mm x A 1285 mm
7 1/2" x 50 1/2"

Aspecto
Nature Line (NL)

Clase
33, AC5



8 mm

*De acuerdo con los términos de garantía.




1537 - Charcoal Oak

Tamaño
L 192 mm x A 1285 mm
7 1/2" x 50 1/2"

Aspecto
Rust (RT)

Clase
33, AC5



8 mm

*De acuerdo con los términos de garantía.

O.R.C.A. es la mejor receta para las cocinas



Visión general

Aspecto cálido de madera

www.binyl-flooring.com



Información de embalaje: 1 caja contiene 9 lamas = 2.22 m²/23.89 sq ft (16.5 kg/caja)



1516 · Amalfi Oak



1533 · Hamilton Oak**



1519 · Heirloom Oak



1536 · Stockholm Oak**



1538 · Alamos Oak



1530 · Dartagnan Oak**



1523 · Mayan Oak



1579 · Havana Oak**



1539 · Clayborne Oak**


*De acuerdo con los términos de garantía.
**Producto de stock en Burgos.

1516 - Amalfi Oak

Tamaño
L 192 mm x A 1285 mm
7 1/2" x 50 1/2"

Aspecto
Palace Oak (PO)
Authentic Embossed

Clase
33, AC5



EN 13329



8 mm

Trè chic: el aspecto perfecto para cualquier palacio




*De acuerdo con los términos de garantía.

1533 - Hamilton Oak

Tamaño
L 192 mm x A 1285 mm
7 ½" x 50 ½"

Aspecto
Tidal Oak (TO)
Authentic Embossed

Clase
33, AC5



8 mm

*De acuerdo con los términos de garantía.




1519 - Heirloom Oak

Tamaño
L 192 mm x A 1285 mm
7 1/2" x 50 1/2"

Aspecto
Historic Oak (HO)
Authentic Embossed

Clase
33, AC5



8 mm

*De acuerdo con los términos de garantía.

Transforma los baños en cuartos de juego



1536 - Stockholm Oak

Tamaño


L 192 mm x A 1285 mm
7 1/2" x 50 1/2"

Aspecto

Nature Line (NL)

Clase

33, AC5



EN 13329

RESIDENCIAL

30
AÑOS

GARANTÍA*

COMERCIAL

5
AÑOS

8 mm

*De acuerdo con los términos de garantía.




1538 - Alamos Oak

Tamaño
L 192 mm x A 1285 mm
7 1/2" x 50 1/2"

Aspecto
Nature Line (NL)

Clase
33, AC5



8 mm




*De acuerdo con los términos de garantía.

1530 - Dartagnan Oak

Tamaño
L 192 mm x A 1285 mm
7 1/2" x 50 1/2"

Aspecto
Rustic Finish (RF)

Clase
33, AC5



EN 13329



8 mm

*De acuerdo con los términos de garantía.

Salpica sin cuidado




1523 - Mayan Oak

Tamaño
L 192 mm x A 1285 mm
7 ½" x 50 ½"

Aspecto
Nature Line (NL)

Clase
33, AC5



EN 13329



8 mm

*De acuerdo con los términos de garantía.



1579 - Havana Oak

Tamaño


L 192 mm x A 1285 mm
7 1/2" x 50 1/2"

Aspecto

Living Pore (LP)
Authentic Embossed

Clase

33, AC5



EN 13329



8 mm

*De acuerdo con los términos de garantía.




1539 - Clayborne Oak

Tamaño
L 192 mm x A 1285 mm
7 1/2" x 50 1/2"

Aspecto
Hand Carved (HC)
Authentic Embossed

Clase
33, AC5



8 mm

*De acuerdo con los términos de garantía.

Ahuyenta el aburrimiento



Visión general

Acabados Piedra Fina

www.binyl-flooring.com



Información de embalaje: 1 caja contiene 11 lamas = 2.28 m²/24.54 sq ft (17.2 kg/caja)



1525 · Quicksilver



1528 · Skatepark



1527 · Moon Slate



1526 · Brecon Slate

*De acuerdo con los términos de garantía.



Puedes dar el paso
con confianza

1525 - Quicksilver

Tamaño
L 327 mm x A 635 mm
12 7/8" x 25"

Aspecto
Rust (RT)

Clase
33, AC5



RESIDENCIAL

30

AÑOS

GARANTÍA*


COMERCIAL

5

AÑOS

8 mm

*De acuerdo con los términos de garantía.

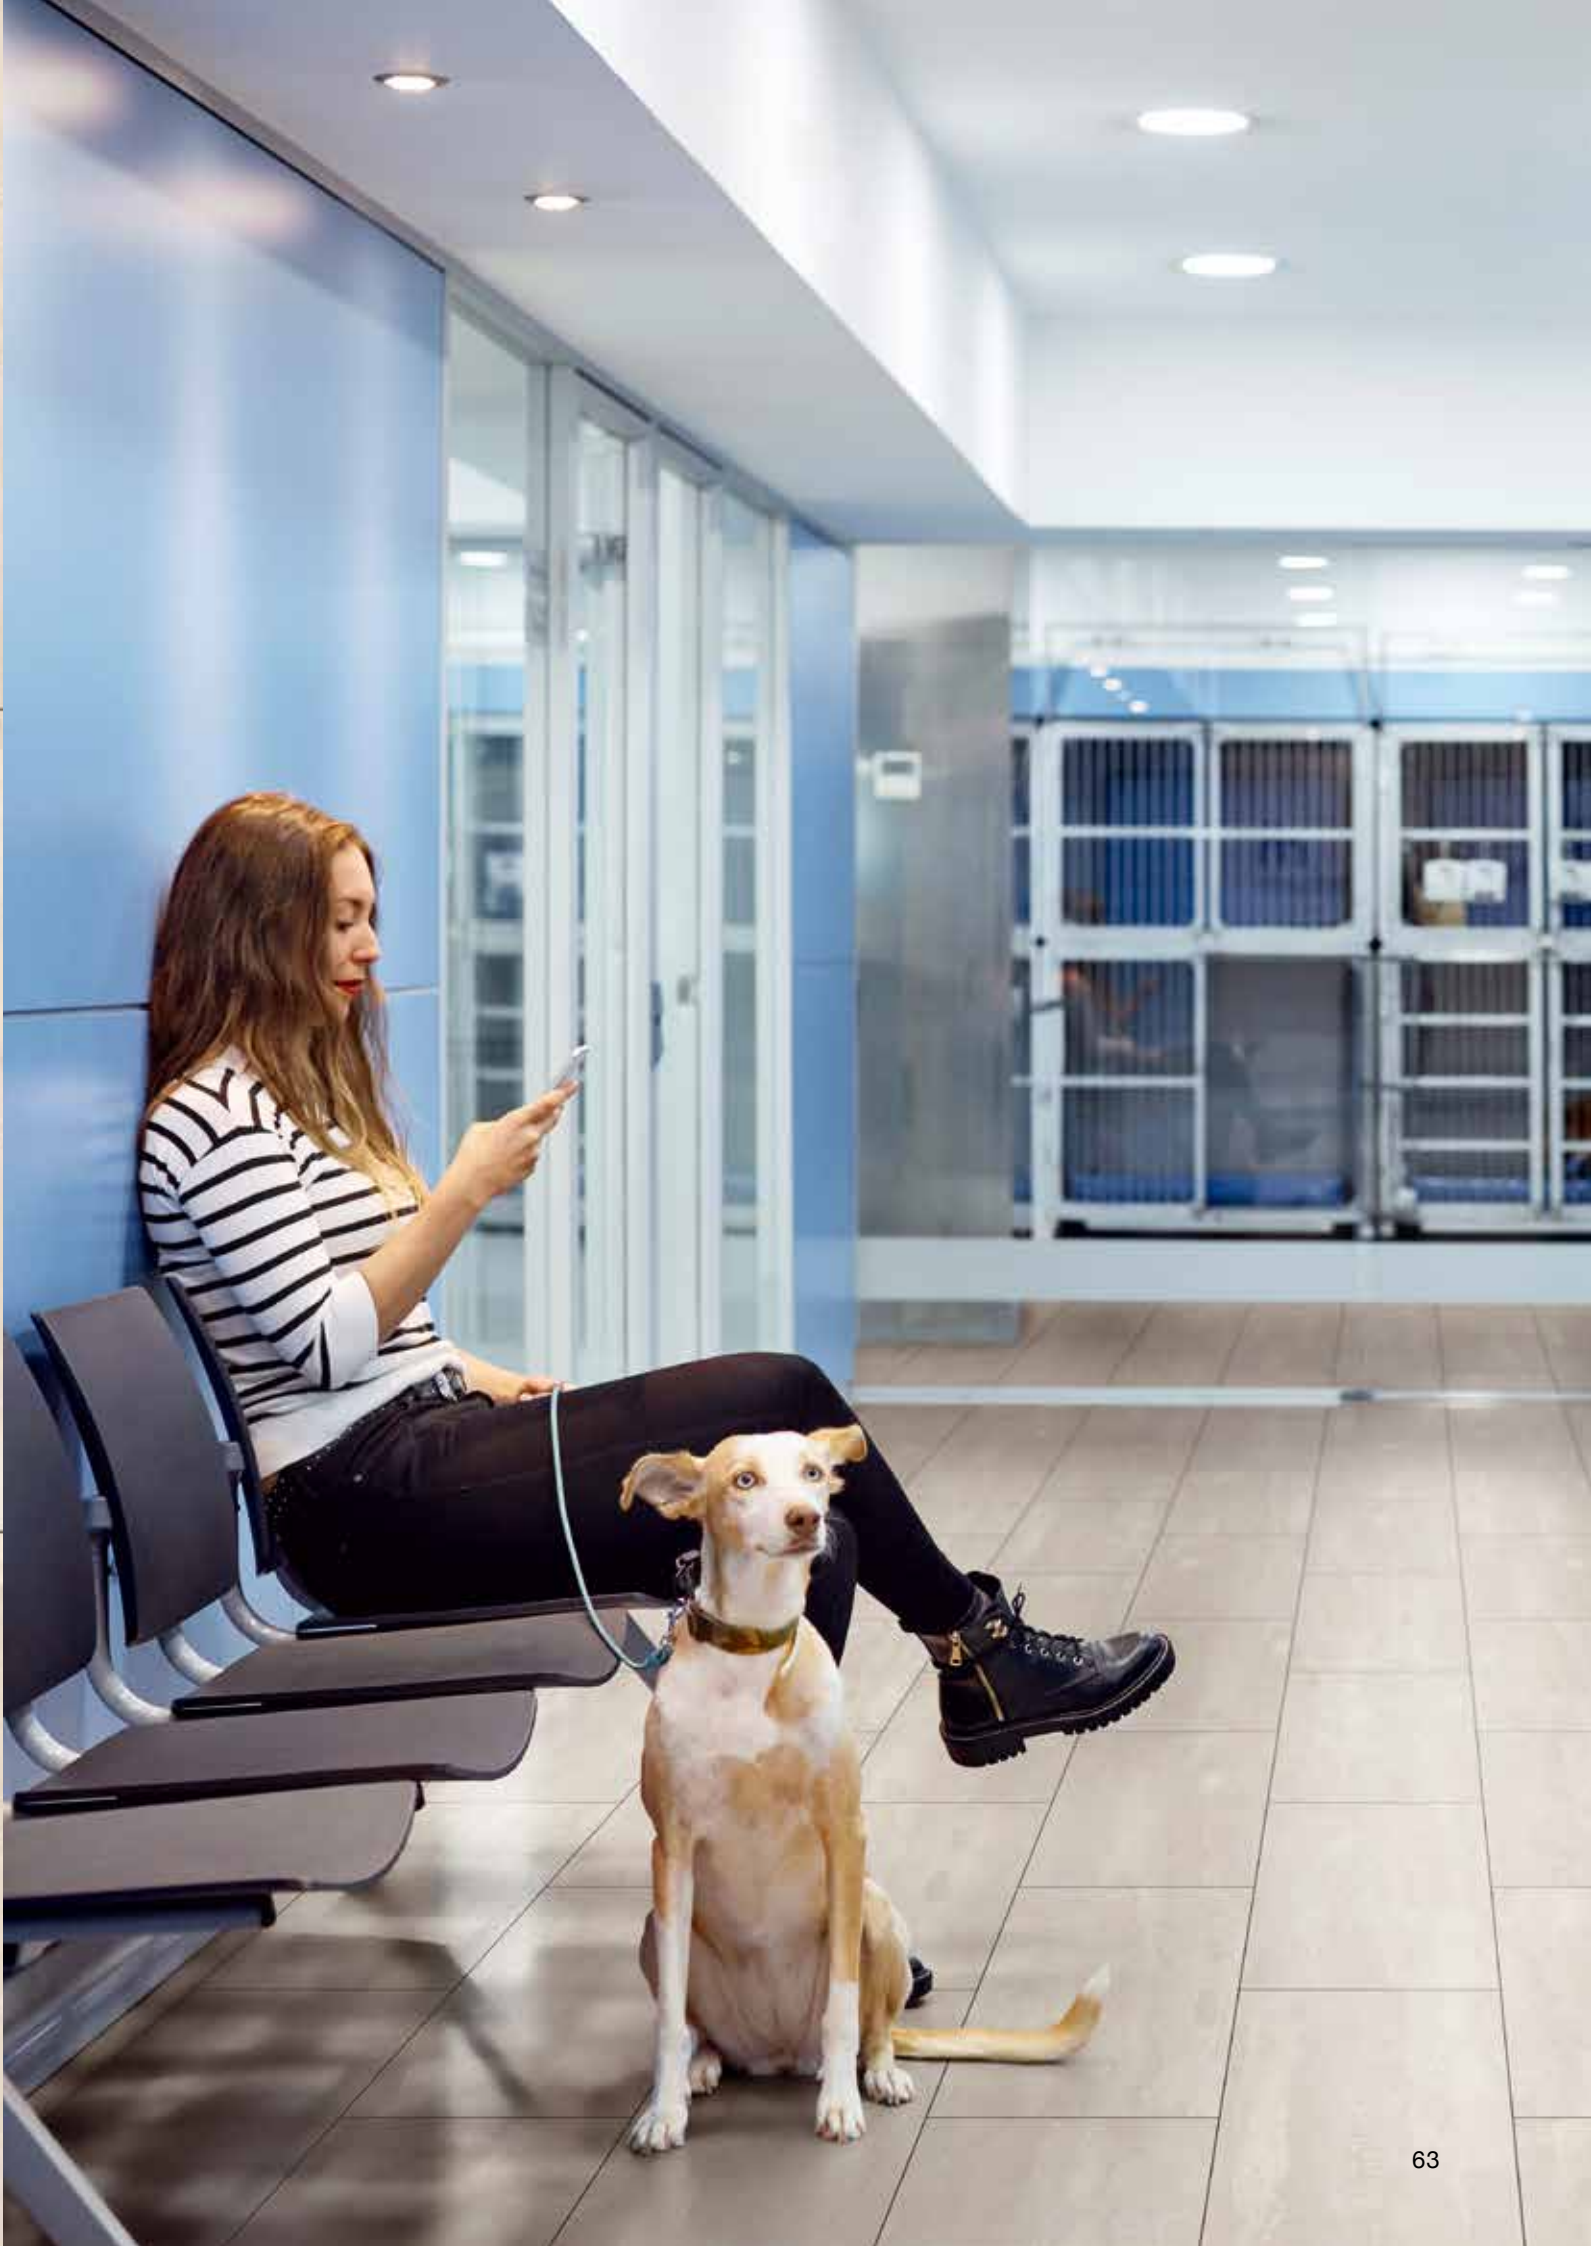


1528 - Skatepark

Tamaño
L 327 mm x A 635 mm
12 7/8" x 25"

Aspecto
Antique Stone (AS)

Clase
33, AC5



8 mm

*De acuerdo con los términos de garantía.




1527 - Moon Slate

Tamaño
L 327 mm x A 635 mm
12 7/8" x 25"

Aspecto
Oiled Slate (OS)
Authentic Embossed

Clase
33, AC5



EN 13329



8 mm

*De acuerdo con los términos de garantía.

Un paso gigante hacia el baño del futuro




1526 - Brecon Slate

Tamaño
L 327 mm x A 635 mm
12 7/8" x 25"

Aspecto
Oiled Slate (OS)
Authentic Embossed

Clase
33, AC5




8 mm

*De acuerdo con los términos de garantía.



Fácil instalación

Si haces un suelo resistente al agua, tienes que minimizar las posibilidades de que el agua penetre en las uniones de click. BinyIPRO se instala mediante el uso del sistema orgánico* de click pure “1clíc2go” – un sistema de bloqueo extra fuerte que, junto con el Tablero O.R.C.A., se convierte en la innovadora tecnología O.R.C.A. de defensa contra la humedad. Te permite cubrir amplias áreas sin juntas de dilatación**. El suelo **puedeser** instalado sin juntas de transición entre habitaciones con condiciones climáticas similares. Las irregularidades en la superficie subyacente no se muestran en el suelo instalado. ¡Vea por Ud. mismo lo fácil que es!



1CLIC 2GO PURE

Escanea el código QR para ver el vídeo. ¡Vale la pena!



O.R.C.A.®
ORGANIC RIGID COREBOARD ANTISTATIC
MOISTURE DEFENSE TECHNOLOGY

*Formado por madera natural y un aglutinante químico-orgánico.
**Por favor, sigue las instrucciones de instalación.



Accesorios coordinados

Con los accesorios adecuados, no dejas nada al azar. La capa aislante adecuada proporciona una Buena base para tu BinyIPRO. Nuestros zócalos y juntas ofrecen el perfecto toque final para tu suelo. Con nuestros productos de limpieza recomendados, te asegurarás de que tu BinyIPRO parezca como nuevo durante mucho tiempo.



Productos de limpieza



Lámina de PE



Cinta de aluminio



Manta de aislamiento PUR 1.0



Perfil 3 en 1



Zócalo con decoración a juego



Taco de impacto



Piezas finales, esquinas interiores y exteriores



Separador



Piezas de montaje

Porque BionylPRO es exactamente el mejor suelo para ti

www.binyl-flooring.com

BIONYLPRO

THE FLOOR THAT TAKES IT ALL

O.R.C.A.®
ORGANIC RIGID COREBOARD ANTISTATIC
MOISTURE DEFENSE TECHNOLOGY



¿Están tus jarrones para flores enamorados de la gravedad?



¿Tu perro no puede esperarse a su próximo paseo?



¿Tu radiador suda como si estuviera haciendo ejercicio?



¿Tu bebida aterriza donde no debe?



¿La definición de higiene de tus hijos difiere de la tuya?



THE FLOOR THAT TAKES IT ALL

MADE IN GERMANY

03/20/01

La información de producto de este catálogo estaba actualizada en el momento de su impresión. Debido a nuestra política de desarrollo continuo, nos reservamos el derecho de cambiar las especificaciones de producto. A causa de las tolerancias estándar de la industria de impresión, los decorativos originales pueden diferir de las ilustraciones de este catálogo.

kronospann

Kronoflooring GmbH
Mühlbacher Straße 1 · 01561 Lampertswalde, Germany

Tel.: + 49 3522 33 - 30 · Fax: + 49 3522 33 - 399

E-Mail: info@binyl-flooring.com
www.binyl-flooring.com