


WEO[®] CLASSIC

Bardage composite
co-extrudé

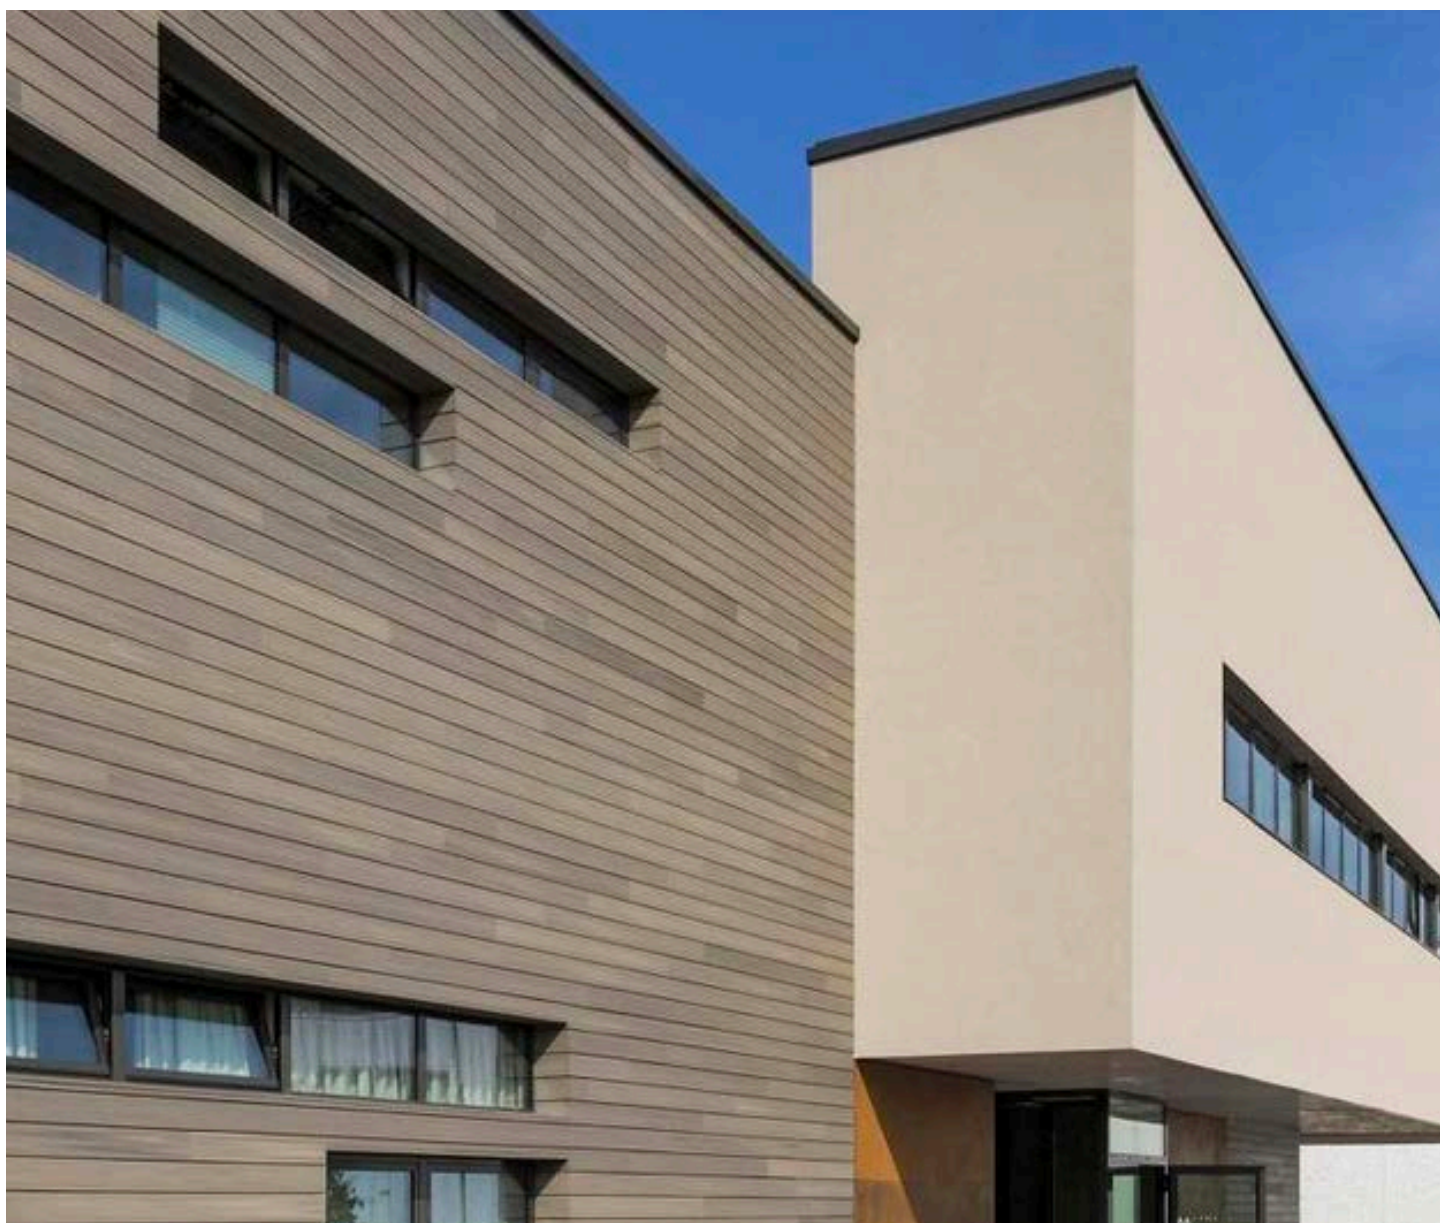

Fiberdeck[®]

WEO[®]

CLASSIC

Un bardage composite plus vrai que nature !

WEO[®] Classic est un bardage en bois composite coextrudé qui ressemble à s'y méprendre à un véritable bardage bois exotique.



Il a l'avantage de ne pas se décolorer dans le temps et d'être insensible à l'humidité grâce à un film en polyéthylène étanche enrobant toute sa surface.

Composées de matériaux biosourcés : 65% de bois et à 35% de plastiques recyclés, les lames de bardage WEO Classic sont elles-mêmes 100% recyclables.

L'installation s'effectue par clips inox invisibles en pose horizontale. Des profils de finition comme les cornières d'angle et des rails en U de démarrage sont proposés pour faciliter la mise en oeuvre. La pose peut être réalisée sur tous supports : bois, métal, aluminium, avec ou sans isolation.

Enfin, les lames WEO Classic possèdent toutes un aspect bois très réussi avec des couleurs intenses et mates. Des variations de couleurs multi-chromatiques au sein d'une même lame donnent du rythme à la façade et un aspect chaleureux inimitable.



La gamme WEO® Classic



Weo Classic 160 Lamme de bardage composite
 13 x 173 mm x 3,6 M | 6,0 kg (pce)
 (Surface utile = 0,576)

Teak
 Réf 1082

Argent
 Réf 1084

Ipé
 Réf 1083

Ardoise
 Réf 1085



Profil de départ U (2 pcs)
 25 x 0,7 mm x 2 m

Aluminium Brut
 Réf 1090



Profil F (2 pcs)
 35 x 45 mm x 3,60 m | 3,24 kg (pce)

Teak
 Réf 1086

Argent
 Réf 1088

Ipé
 Réf 1087


Ardoise
 Réf 1089



Clip Weo Classic
 100 pcs + vis
 1,2 kg (pce)


Aluminium Brut
 Réf 1091

Les caractéristiques techniques

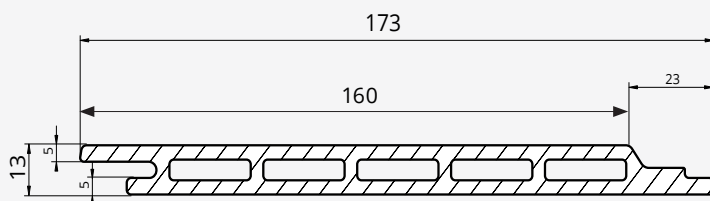

Surface d'une lame (utile)	0,576m ²
Masse surfacique	10,3 kg/m ²
Largeur hors tout	173 mm
Largeur utile	160 mm
Longueur standard	3600 mm

	Nb de clips / m ²	Nb de clips / lame de 3,6 m
Entraxe 60 cm	11	7

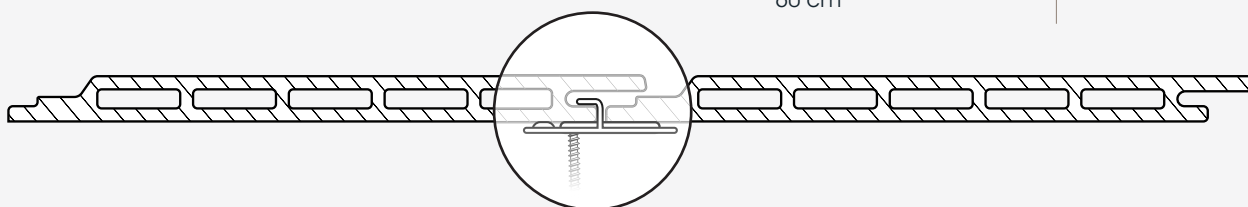



Les 4 points essentiels

ESTHÉTIQUE

Un décor composé de larges lames régulières entrecoupées de chanfreins profonds. Un aspect unique qui combine un matériau chaleureux au toucher aux teintes très proches des bois exotiques. Les couleurs multi-chromatiques aléatoires sont proches du bois naturel. Fixation invisible avec des clips inox. Surface lisse au design contemporain.

GARANTIE SANS DÉCOLORATION

La technique de coextrusion permet de protéger le matériau composite par un film de polyéthylène. Une formulation unique et exclusive de la couche polymère de protection en surface assure une garantie sans décoloration. L'entretien est aussi très réduit.

ÉCOLOGIQUE

Un bois polymère high-tech composé de 65% de sciures de bois et 35% de polyéthylène recyclé. Sans produit toxique, sans colle ni métaux lourds. Fabriqué à partir de 95% de matériaux recyclés. Les lames de bardage WEO® sont également 100% recyclables. Une alternative écologique aux bois tropicaux. Un produit Eco-Responsable.

RÉSISTANT & STABLE

Imputrescible, 100% résistant aux termites, sans reprise d'humidité. Protection renforcée par un film polymère sur les 4 faces de la lame de bardage. Très bonne stabilité dimensionnelle avec 1,15 mm/ml (Δ température de 30°). Bonne résistance aux chocs.

