



Respetar el planeta



SECCIÓN 1 FACHADAS GEO

GEO 35
GEO 125
GEO 25
GEO CLASSIC




SECCIÓN 2 TARIMAS TERRA

TERRA BROOKLYN
TERRA VINTAGE
TERRA BASICK



SECCIÓN 3 PARASOL CELOSÍA BATTEN

BATTEN

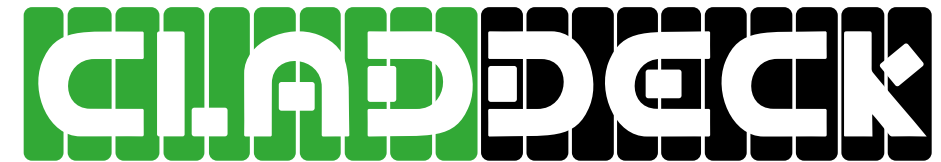

Algunas cuestiones que todo propietario debe tener en consideración al buscar revestimientos son facilidad, seguridad, duración, mantenimiento y sustentabilidad.

Ahora bien, ¿se puede contar con todas esas características en un mismo producto? Las soluciones **WPC** emergen como un aliado imbatible a la hora de considerar este tipo de trabajos.

El desarrollo de nuevos materiales constructivos está en línea con una mayor conciencia ecológica en la sociedad. Ahora se invierte mucho esfuerzo en lograr productos que no afecten a la naturaleza. El **WPC** ha logrado satisfacer a los mercados con una composición en la que se utiliza mucha menos madera, aprovechando mucho mejor la madera y por tanto, reduce la tala de árboles.

Diseñamos y creamos productos innovadores, basados en los **BENEFICIOS** que aportan a la arquitectura, al medio ambiente y al cliente que adquiere un producto **CLADDECK**.

“Nuestros productos se fabrican a partir de materiales reciclados seleccionados, eso implica una reducción en la tala de árboles y un sistema de producción sostenible y de alta calidad”



Resistencia a la decoloración

Resistencia a las manchas

Resistencia a la humedad y a los ambientes salinos

Resistencia a la flexión

Resistencia al envejecimiento, mayor durabilidad

Y todo esto **SIN REQUERIR NINGÚN MANTENIMIENTO**



GEO 35

CLIMA PROTECH®

Revestimiento para fachadas WPC con madera sostenible



Todo sobre GEO35

- ✓ Aspecto contemporáneo
- ✓ Resiste a las manchas y la decoloración
- ✓ **GEO** opcional en versión IGNÍFUGA Bs1d0
- ✓ No requiere mantenimiento
- ✓ Combinable con **GEO125**
- ✓ Fácil de instalar con tornillos invisibles
- ✓ **25 AÑOS GARANTÍA**

Sección del producto



Colores disponibles GEO35



ROBLE NATURAL




TEKA



IPE

Características GEO35

Material: 60% aserrín + 40% HDPE	Envejecimiento acelerado Exposición después de 2000 h ΔE = 1,09	Dureza Brinell 8,2 N / mm2 (EN15534)
Contenido de humedad 0,4% (EN322)	Sección 33 x 170 mm	Conductividad térmica 0,19738 W / m K (CE EN14041)
Coefficiente de expansión 44,2 × 10-6 K-1 (ISO 11359-2)	Módulo de elasticidad 3320 Mpa	Resistencia al fuego GEO disponible en versión ignífuga Bs1d0

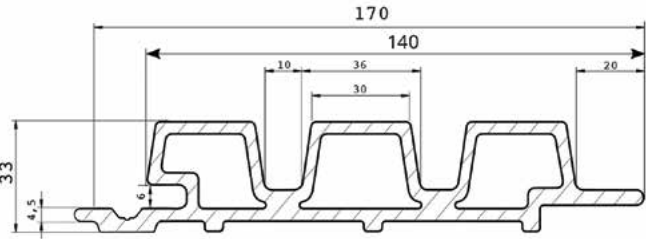


Superficie útil por tablero	0,40 m2
Peso por m2	15 kg/m2
Ancho exterior	170 mm
Ancho utilizable	140 mm
Longitud estándar	2900 mm

Instalación con tornillos invisibles GEO35



Tornillos A2 con cabeza plana
Caja de 100 uds + 1 punta SR2
4,2 x 35 mm | 4,00 kg (pc) | 30 m2

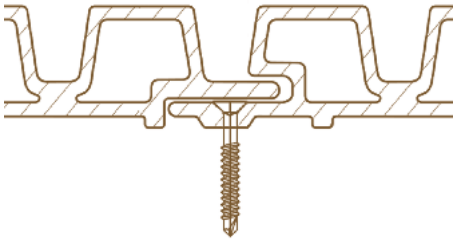

GEO35
REVESTIMIENTO COMBINABLE



- ✓ GEO35 es combinable con el revestimiento GEO125
- ✓ Fácil de instalar con tornillería ciega
- ✓ Dimensiones muy apropiadas para la edificación en España tanto para techos como para fachadas
- ✓ Puede estar en ambientes salinos, no se decolora, aguanta bien las humedades, la luz del sol, no se mancha gracias a la tecnología: 
- ✓ Fachada de madera técnica que contribuyen a la eficiencia energética sin ningún mantenimiento



GEO35 CON NERVIOS DE REFUERZO

El revestimiento de fachadas GEO35 tiene gran resistencia a la flexión gracias a los nervios de refuerzo. Este diseño aporta una mayor rigidez y estabilidad dimensional





GEO 125

CLIMA PROTECH®

El revestimiento de madera técnica para fachadas WPC



Todo sobre GEO125

- ✓ Aspecto de madera natural
- ✓ Resiste a las manchas y la decoloración
- ✓ GEO opcional en versión IGNÍFUGA Bs1d0
- ✓ No requiere mantenimiento
- ✓ 25 AÑOS GARANTÍA
- ✓ Con tornillería oculta
- ✓ Combinable con GEO35

COLORES DISPONIBLES GEO125



ROBLE NATURAL



TEKA



IPE

Sección del producto

Capa de coextrusión



Perfil alveolar: Mayor aislamiento y ligereza

Nervios de refuerzo aportando mayor rigidez y estabilidad dimensional


Lengüeta con ranura para tornillo escondido



GEO125 REVESTIMIENTO COMBINABLE


- ✓ GEO125 es combinable con el revestimiento GEO35
- ✓ Fácil de instalar con tornillería ciega
- ✓ Dimensiones muy apropiadas para la edificación en España tanto para techos como para fachadas
- ✓ Puede estar en ambientes salinos, no se decolora, aguanta bien las humedades, la luz del sol, no se mancha gracias a la tecnología: CLIMA PROTECH®
- ✓ Sostenible con el medio ambiente
- ✓ 25 AÑOS GARANTÍA
- ✓ Fachada de madera técnica que contribuyen a la eficiencia energética sin ningún mantenimiento

Características GEO125

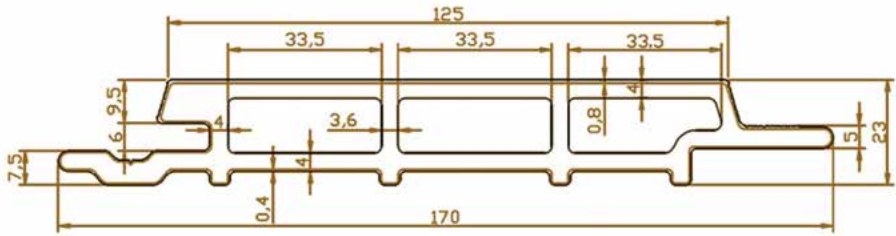

Superficie útil por tablero	0,40 m2
Peso por m2	11,5 kg/m2
Ancho exterior	170 mm
Ancho utilizable	140 mm
Longitud estándar	2900 mm

Fácil de instalar con tornillo oculto

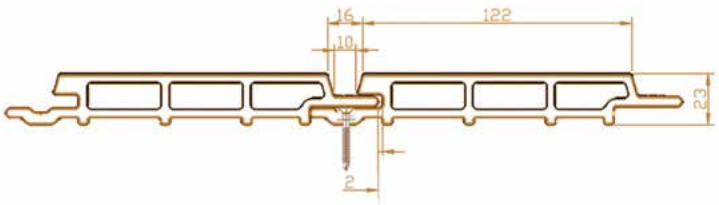

GEO125 NERVIOS DE REFUERZO

El revestimiento de fachadas GEO125 tiene gran resistencia a la flexión gracias a los nervios de refuerzo. Este diseño aporta una mayor rigidez y estabilidad dimensional





GEO 25

CLIMA PROTECH®

Revestimiento de fachadas WPC con madera técnica para interiores y exteriores



Todo sobre GEO25

- ✓ Aspecto contemporáneo
- ✓ Resiste a las manchas y la decoloración CLIMA PROTECH®
- ✓ Opción en versión IGNÍFUGA Bs1d0
- ✓ Listón de 25mm
- ✓ Excepcional imitación de madera natural
- ✓ Fácil de instalar
- ✓ 25 años de color GARANTÍA

Colores disponibles GEO25



ROBLE NATURAL



TEKA



IPE

Sección del producto


Capa de coextrusión
CLIMA PROTECH®

Perfil alveolar

Lengüeta - ensamblaje de ranura mediante clip metálico



Conversión en m2	(2 tablas = 1,8 m2)
Garantía limitada	25 años uso residencial
Instalación	Sobre bastidores de madera tratada, PTR, aluminio galvanizado de 11/2", con separación máxima de 30 cm de centro a centro de bastidor, sujeción con clip de aluminio, se requieren 24 clips por m2.

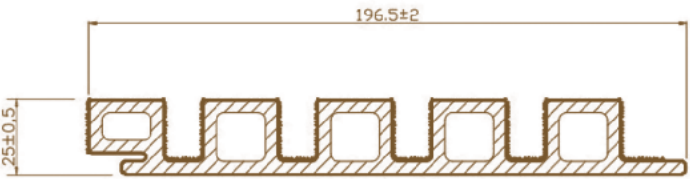

Inicio / Fin Recto		Corner	Lama		Accesorio
Ancho	75 mm	75 mm	Ancho	196.5 mm	
Alto	54 mm	81 mm	Grueso	25 mm	
Peso	1.913 kg/m	1.913 kg/m	Peso	2.744 kg/m	



GEO CLASSIC

CLIMA PROTECH®

Revestimientos para fachadas con madera sostenible WPC



Todo sobre GEO CLASSIC

- ✓ Aspecto natural de madera exótica
- ✓ Resiste a las manchas y la decoloración
- ✓ GEO opcional en versión IGNÍFUGA Bs1d0
- ✓ No requiere mantenimiento
- ✓ 25 años GARANTÍA
- ✓ Instalación mediante clips invisibles de acero inoxidable

Colores disponibles GEO CLASSIC



ROBLE NATURAL



TEKA




IPE


Características GEO CLASSIC

Material: 60% aserrín + 40% HDPE	Contenido de humedad 0,4% (EN322)	Dureza Brinell 8,2 N / mm2 (EN15534)
Sección 13x140 mm	Módulo de elasticidad 3320 Mpa	Envejecimiento acelerado Exposición después de 2000 h ΔE = 1.09
Coefficiente de expansión 44,2 × 10-6 K-1 (ISO 11359-2)	Conductividad térmica 0,19738 W / m K (CE EN14041)	Resistencia al fuego GEO disponible en versión ignífugo Bs1d0

Sección del producto

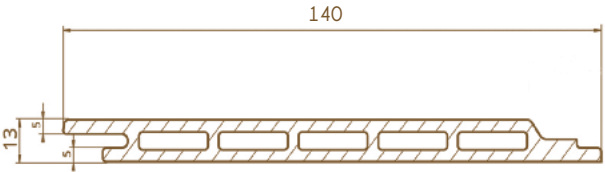

La estructura de nido de abeja del perfil permite reducir el peso de la obra y facilita su colocación

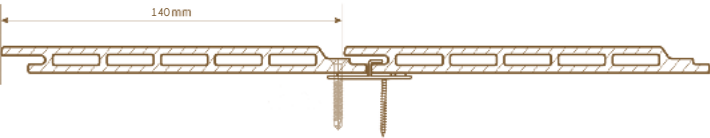

Capa de coextrusión
CLIMA PROTECH®

Perfil alveolar


Montaje mediante clips de acero inoxidable

Perfil invisible




Los perfiles de lama de revestimiento **GEO CLASSIC** se ofrecen con una gama de accesorios para facilitar su colocación: perfil de inicio de aluminio de 2m de largo para fijar horizontalmente y soportar la primera hoja de revestimiento. Por último, ofrecemos un soporte angular de 35 x 35mm y 3m de longitud en el color de las palas para un acabado óptimo.

Superficie útil por tablero	0,286m2
Masa por unidad de área	10,3 kg/m2
Ancho exterior	140 mm
Ancho utilizable	130 mm
Longitud estándar	2200 mm

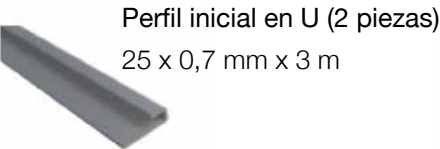

Perfil inicial en U (2 piezas)
25 x 0,7 mm x 3 m

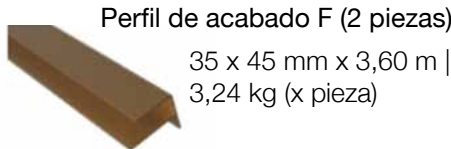

Perfil de acabado F (2 piezas)
35 x 45 mm x 3,60 m |
3,24 kg (x pieza)



Clip GEO CLASSIC
1,2 kg (piezas) | 9 m2
100 uds + tornillos



TERRA **BROOKLYN**

CLIMA PROTECH

Tarimas de madera para exterior con perfil reversible y dos decoraciones a escoger



Todo sobre **BROOKLYN**

- ✓ Tarima de exterior coextruida
- ✓ Resiste las manchas y la decoloración
- ✓ Perfil reversible y extraíble
- ✓ Permite un doble uso y una doble vida
- ✓ Lama alveolar redondo que aporta mayor solidez, ligereza y ventilación
- ✓ 25 ANOS GARANTÍA



ROBLE NATURAL TEKA ANTIC GRIS ANTIC CHOCO

Características **BROOKLYN**

Material: 40% polietileno HD + 60% fibra de madera	Dilatación 0,0389 mm / m / ° C	Dimensiones 23 x 138 x 2200 milímetros
Densidad 1170 kg / m3	Conductividad térmica 0,2 W / mK	Fijaciones Clip de acero inoxidable Cobra Hybrid 8-18
Módulo de elasticidad 3100 Mpa	Descoloramiento Delta E = 1.09 <5	Tipo de extrusión Coextrusión 360 °



TERRA VINTAGE



Tarimas de exterior de madera
técnica WPC para terraza
con aspecto natural

Soluciones duraderas, fáciles de instalar y de bajo mantenimiento para todos sus necesidades de construcción al aire libre.



Todo sobre **VINTAGE**

- ✓ Tarima de exterior coextruida
- ✓ Resiste a las manchas y la decoloración 
- ✓ Tablones macizos
- ✓ Aspecto de autentica madera envejecida
- ✓ Respetuoso con el medio ambiente
- ✓ 



ARENA



TEKA



WALNUT

La última línea de **VINTAGE** presenta un tratamiento único en el escudo para que sea el compuesto de madera con tapa natural más sensible que nunca



Sección del producto

Protección coextruida de 360° 

Perfil reversible: 2 lados útiles


Accesorio de clip de acero inoxidable



ROBLE NATURAL



TEKA

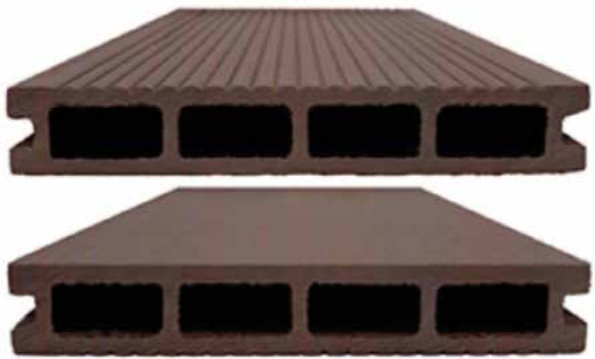

IPE

Medidas: 2.200 x 150 x 23 mm

NIVEL C: Antideslizante

TERRA **BASICCK**

Tarima de madera sostenible WPC
para exteriores.
Elegante y económica

Su diseño alveolar, ideal para aplicaciones residenciales, asegura una ventilación constante, evitando el calentamiento excesivo bajo la exposición solar. Con un compuesto que incorpora aproximadamente un 70% de fibra de madera dura (roble o álamo) y un 30% de HDPE (polietileno de alta densidad) de primer uso (no reciclado), esta tarima de WPC sostenible para exterior no solo ofrece una excelente estabilidad estructural, sino también una durabilidad prolongada en entornos exteriores. Respalamos la calidad de nuestra tarima alveolar con una garantía del fabricante de 10 años.

Descubre tarimas de exterior sostenibles con madera técnica WPC. Montaje fácil, seguridad, durabilidad y bajo mantenimiento en soluciones ideales para tus terrazas y exteriores.







ANCLAJES PARA TARIMAS **TERRA**



Caja de anclaje

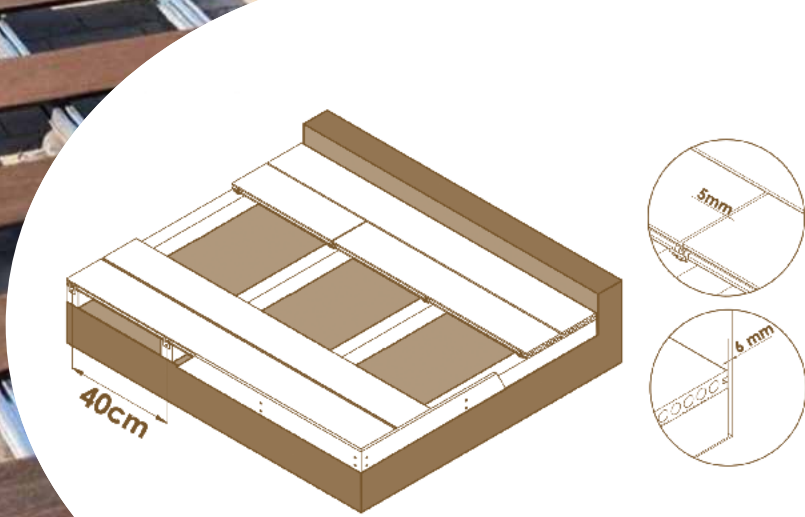

Elevadores para TARIMAS **TERRA**

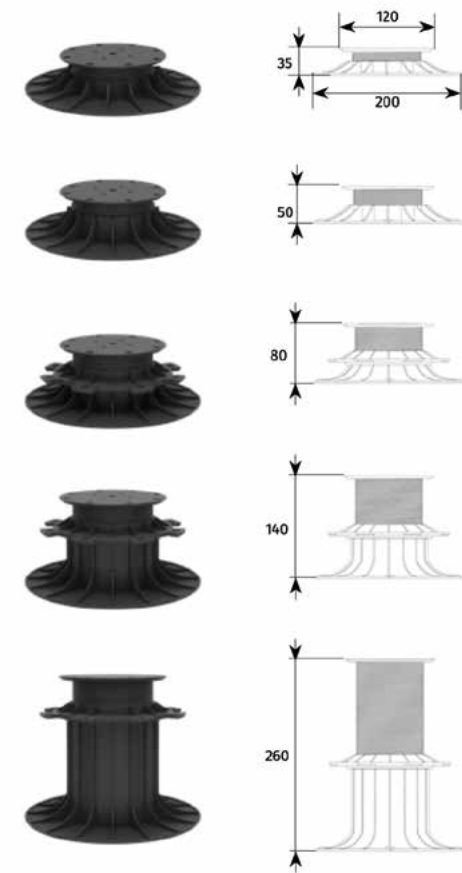

Plots de tarima



Junta de goma




Estructuras



Clip de fijación para terrazas

- ✓ Clip con tornillo patentado válido para aluminio y madera
- ✓ Preciso y rápido de instalar ahorras mas de un 30% de tiempo comparado con una instalación con tornillos convencional
- ✓ Evita el uso de espaciadores entre tablas
- ✓ Permite un fácil desmontaje de una o más tablas
- ✓ Seguridad al andar o transitar porque la fijación queda por debajo del nivel del suelo
- ✓ Robusto, invisible y resistente a la humedad, el clip esta fabricado con un bimaterial de acero inoxidable

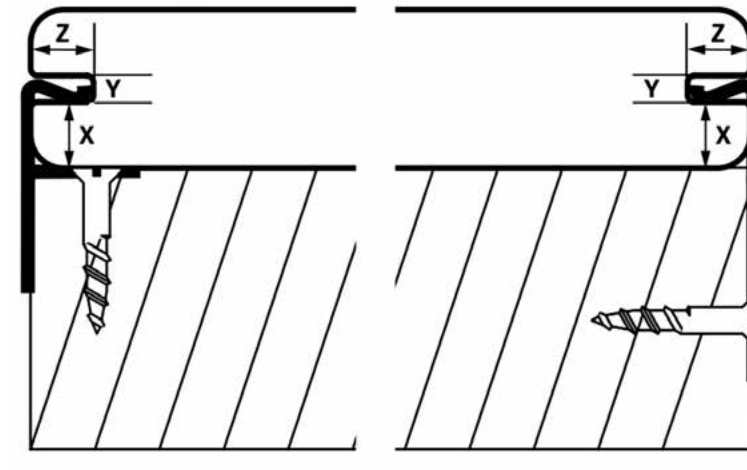

Clip de fijación start-end

- ✓ Clip de acero inoxidable
- ✓ Resistente a UV y temperaturas extremas
- ✓ Color negro mate para que no se refleje la luz






BATTEN CELOSÍA

CLIMA PROTECH®

Fachadas con celosías madera técnica WPC sostenibles

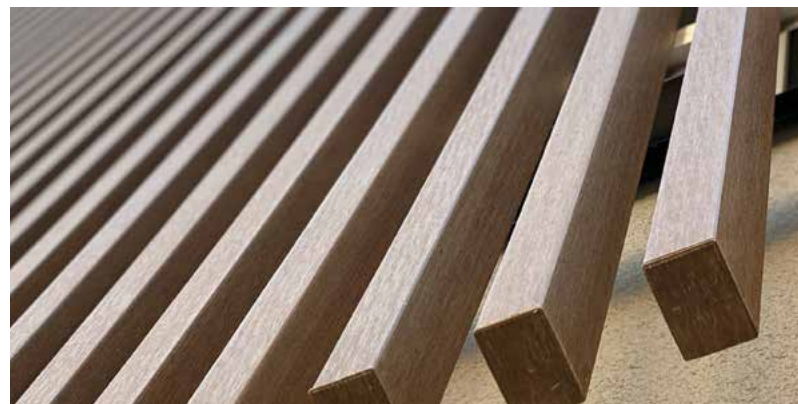

Un elemento de la arquitectura contemporánea

BATTEN elemento arquitectónico contemporáneo que reduce las molestias asociadas con la luz solar directa. Te permite aprovechar la luz natural sin dejar entrar el calor.

Todo sobre BATTEN

- ✓ Excepcional imitación de madera natural
- ✓ Resiste a las manchas y la decoloración
CLIMA PROTECH®
- ✓ BATTEN opcional en IGNÍFUGA Bs1d0
- ✓ Fácil de instalar
- ✓ Perfil reforzado con tubo de aluminio de 2mm (opcional)
- ✓ 25 AÑOS GARANTÍA de color





Perfil 62 x 120 mm



Perfil 52 x 100 mm



Perfil 42 x 60 mm



Perfil 56 x 30,5 mm
Sobre pedido, para proyectos




Perfil 107,5 x 30,5 mm
Sobre pedido, para proyectos




Refuerzo interior
de aluminio (opcional)

Colocación Vertical y Horizontal

INSTALACIÓN VERTICAL
Distancia máxima entre rastreles 2,0 m
Voladizo máximo 40 cm



INSTALACIÓN HORIZONTAL
Distancia máxima entre ejes 80 cm entre rastreles

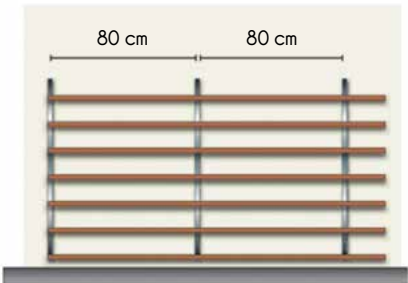

CONCEPTO

Nuevo clip invisible de fácil instalación directamente en pared con rastrel o sin rastrel



ACCESORIOS **BATTEN CELOSÍA VENTILADA**



CLADDECK
Cladding & Decking

Marca Registrada de
Exit Global Marketing S.L.

info@claddeck.com

Tel. +34 96 575 36 03

**Avd. de les Amèriques, 65
03790 ORBA / Alicante / SPAIN**

www.claddeck.com



DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS
Tel. 965 753 603 · www.exit-global.com